






NSF、PED认证，规格齐全，品佳价优



开能自制玻璃钢桶

- 玻璃钢桶由高性能表现的复合材料与玻璃纤维增强缠绕丝组成
- 整体无缝成型工艺制作而成
- 开口螺纹都采用PP玻纤增强材料制成,能够承受更高强度、温度与压力
- 依据桶体直径的不同，桶体壁厚从3.0-8.0mm 不同
- 规格齐全，直径从6"-16"，高度从10"-65"，并且能够按照客户要求定制
- 全系列的玻璃钢桶都可以做成上开口或者上下开口的形式
- 重量只是钢罐重量的1/3
- 100% 防锈和防腐蚀
- 结构科学的底座配件可耐冲击，耐磨损，提供更好的使用性能
- 外观美观，尺寸稳定
- 提供包括玻璃钢桶在内的全面的产品配件，免除您四处寻找的麻烦

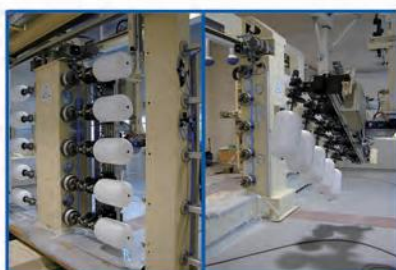

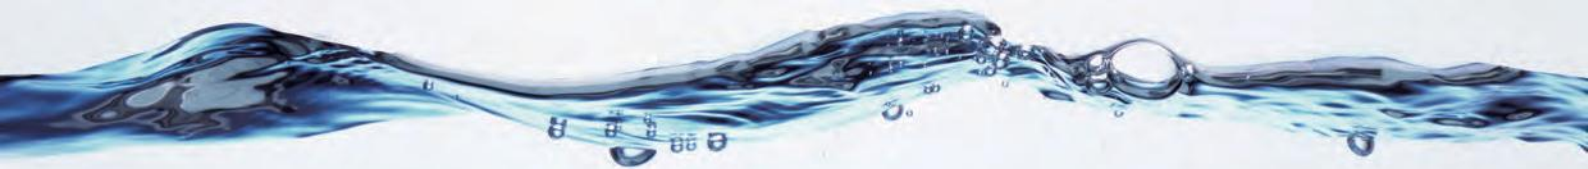

● 测试

通过0-10.4Kg 循环压力下通过25W 次疲劳试验

(NSF认证的要求是10W 次)

通过4倍于使用压力的爆破试验 (42Kg 压力)

● 颜色选择

我们提供三种颜色供客户选择：自然色，黑色和蓝色


● 使用条件

使用压力：150Psi (10.5Bars)

使用温度：50° C (122° F)

最大真空负压：140 mm Hg

最低暴露温度：-30° C (-22° F)

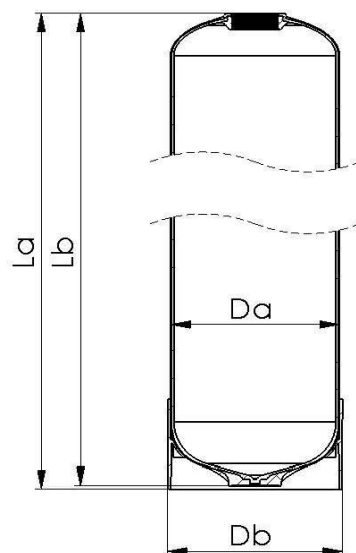

序号	规格	体 积		重量 (公斤)	开 口		底 座	尺 寸(mm)				备 注
	英寸	升	立方英尺		顶	底		La	Lb	Da	Db	
1	05×20	4.5	0.159	1.38	2.5"-8-NPSM		标准	515	515	122	128.5	
2	07×13	6.3	0.223	1.2	2.5"-8-NPSM		标准	335	331	181	190	
3	07×17	8.5	0.3	1.45	2.5"-8-NPSM		标准	437	432	181	190	
4	07×35	19.1	0.675	2.68	2.5"-8-NPSM		标准	896	891	181	190	
5	07×44	24.3	0.859	3.4	2.5"-8-NPSM		标准	1123	1118	181	190	
6	08×15	9.3	0.329	1.48	2.5"-8-NPSM		标准	385	381	205	215	
7	08×17	10.5	0.371	1.95	2.5"-8-NPSM		标准	437	432	205	215	
8	08×35	23.6	0.834	3.7	2.5"-8-NPSM		标准	897	891	205	215	
9	08×44	31.3	1.106	4.1	2.5"-8-NPSM		标准	1122	1118	205	215	
10	09×35	31.6	1.117	4.1	2.5"-8-NPSM		标准	898	891	232	246	
11	09×42	38.5	1.36	4.62	2.5"-8-NPSM		标准	1074	1067	232	246	
12	09×48	44.6	1.576	5.3	2.5"-8-NPSM		标准	1228	1221	232	246	
13	10×15	14	0.495	1.98	2.5"-8-NPSM		标准	384	381	255	268	
14	10×17	16.5	0.583	2.45	2.5"-8-NPSM		标准	434	431	255	268	
15	10×17D	17	0.601	2.78	2.5"-8-NPSM	2.5"-8-NPSM			432	258		
16	10×35	38.3	1.353	4.34	2.5"-8-NPSM		标准	893	891	255	268	
17	10×44	48.8	1.724	5.6	2.5"-8-NPSM		标准	1121	1118	255	268	
18	10×54	61	2.155	7.1	2.5"-8-NPSM		标准	1381	1378	255	268	
19	11×35	46.7	1.65	4.95	2.5"-8-NPSM		标准	903	891	283	295	
20	11×44	59.8	2.113	6.06	2.5"-8-NPSM		标准	1130	1118	283	295	
21	12×52	84.7	2.993	7.59	2.5"-8-NPSM		标准	1338	1324	307	315	
22	13×44	84.8	2.996	7.2	2.5"-8-NPSM		标准	1145	1131	335	349	
23	13×54	105.7	3.735	9.52	2.5"-8-NPSM		标准	1398	1384	335	349	

